

HD 12 VT

Rodillos en tándem con tambor de vibración y juego de neumáticos


Rodillos en tándem Serie HD CompactLine / Gama H200



ASPECTOS MÁS DESTACADOS HD

- > Excelente visión delantera gracias al entalle de la cabina
- > Plataforma de conductor ergonómica
- > Tablero de instrumentos moderno
- > Altura reducida de la máquina
- > Articulación de 3 puntos para un elevado confort de conducción
- > Punto de suspensión central
- > Mantenimiento y servicio cómodos

Dimensiones de la máquina		
Longitud total (L)	mm	2460
Anchura (B)	mm	1310
Altura total (H)	mm	2390
Anchura de cilindro (X)	mm	1200
Altura de carga, mín. (Hl)	mm	1752

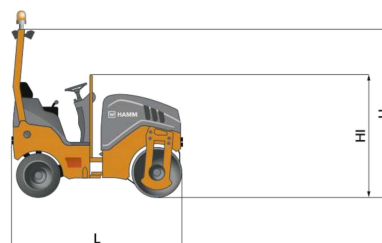

EU Stage
IIIA/EPA
Tier 4i

DATOS TÉCNICOS		Unidad	HD 12 VT
	Pesos		
	Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	2595
	Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	3320
	Carga lineal estática, delante	kg/cm	11,2
	Dimensiones de la máquina		
	Longitud total	mm	2460
	Altura total con ROPS	mm	2390
	Altura de carga, mín.	mm	1752
	Anchura total	mm	1310
	Distancia entre ejes	mm	1700
	Anchura máxima de trabajo	mm	1220
	Distancia del suelo, izda./dcha.	mm	570/570
	Radio de giro de dirección, interior	mm	2370
	Dimensiones de los cilindros		
	Anchura del cilindro, delante	mm	1200
	Diámetro del cilindro, delante	mm	720
	Grosor del cilindro, delante	mm	15
	Tipo de cilindro, delante		Liso/no dividido
	Deslineamiento de vía, izda./dcha.	mm	0/50
	Dimensiones de los neumáticos		
	Dimensión de los neumáticos, detrás		9,5/65-15
	Anchura sobre neumático, detrás	mm	1140
	Cantidad de neumáticos, detrás		4
	Motor diésel		
	Fabricante		
	Tipo		D1503
	Cilindros, cantidad		3
	Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		22,9/31,1/2700
	Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		22,9/30,7/2700
	Clase de emisión UE / EE.UU.		EU Stage IIIA/EPA Tier 4i
	Mecanismo de traslación		
	Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 12,0
	Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	30/40
	Vibración		
	Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	67/52
	Amplitud, delante, I/II	mm	0,52/0,52
	Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	52/32
	Dirección		
	Ángulo de suspensión pendular +/-	°	8
	Dirección, tipo		Dirección pivotante
	Instalación rociadora		
	Rociado con agua, tipo		Presión
	Rociado con aditivos, tipo		Presión
	Capacidad del depósito/volumen de relleno		
	Depósito de combustible, capacidad	L	42
	Depósito de agua, capacidad	L	180
	Depósito de aditivos, capacidad	L	18
	Nivel acústico		
	Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva		106
	Potencia acústica Lw(A), medida		105

EQUIPAMIENTO

Articulación de 3 puntos, Tablero de instrumentos con pantallas, pilotos de control y tecla, Cubierta del tablero de instrumentos bloqueable e impermeable, Barandillas, Desconector de batería, Aspersión de agua presurizada con interruptor de intervalos, Plataforma del operador accesible por ambos lados, Dirección hidrostática, Plataforma del operador acoplado con oscilación, Desplazamiento de carril, Vibración delante y detrás, puede conectarse individual y doble, Soporte de elevación central

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Bloqueo en todas las ruedas, Enganche para remolque, Faro de trabajo, Alarma de marcha atrás, Asiento del conductor con calefacción del asiento, cuero sintético negro, cómodo equipamiento, Inyección de anticongelante, Equipo de corte y presión de bordes, ROPS, plegable, Luz omnidireccional, Techo de protección de lona, Esparcidor de gravilla, Válvula de drenaje del agua, Protección de correas trapezoidales, Rascador de plástico, abatible, Función de paro automático, Iluminación del borde del tambor, Argolla para remolque, delante

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

