B26E

Benennung Denomination	Technische Daten Technical data	Einheit Unit
Gewicht/Weight	24,4/24,5/24,6	kg
Länge/Length	677	mm
Kolbendurchmesser/Piston diam.	44	mm
Kolbenhub/Piston stroke	162	mm
Schlagzahl/Impact frequency	17,8	1/s
Luftverbrauch/Air consumption	28,3	l/s
Einsteckende/Shank end	S28x152/S28x160 S32x152/S32x160	
Summenbeschleunigungswert Weighted RMS acceleration	Starr: 12,2 vibr.: 6,7	m/s²
Schallleistung LWA/Noise level	107	dB_A

S28x160

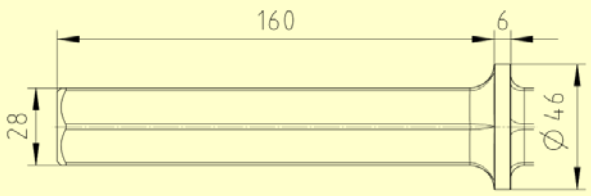

S32x152

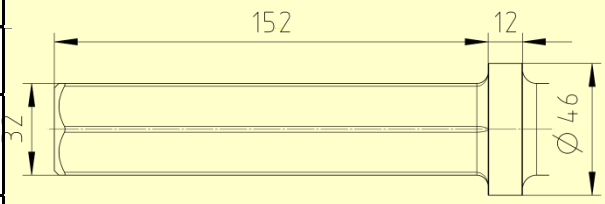

Eigenschaften & Kundennutzen/Characteristics & Customer benefit:

Schwerer Abbruchhammer mit T-Griff=> Komfortables Arbeiten nach unten
Einfach Umstellung von V-gedämpft auf starr => “2 in 1“ Konzept

Medium sized demolition hammer => comfortable handling downwards
Simple adjustment from V-damped to fixed => ‘2 in 1’ concept

Einsatzbereiche/Application area:

Bauindustrie, Gießerei, Stahlindustrie, Bergbau
Schwere Abbauarbeiten im Mauerwerk, Beton und Asphalt

Construction industry, casting industry, steel industry, mining industry
Heavy demolition works in brickwork, concrete and asphalt