icaro

Máquinas dobladoras automáticas, combinadas y cizallas (cortadoras)

Cizallas (máquinas cortadoras de barras)

Modelo(tipo)		motor										Dimensiones	Peso
			1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø		

Normas de seguridad

Sistema antirepetición

Tapa protectora de cuchilla

Interruptor termomagnético



Sistema de detención sobre la tapa de las cuchillas en las máquinas combinadas

Máquinas dobladoras (máquinas dobladoras de barras)

Equipamiento estandart (accesorios estandart)

Bulones, casquillos, escuadra y control remoto de pedal son suministrados como herramientas estandart en todas nuestras máquinas de acuerdo a su tamaño

			1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø	1 Ø	2 Ø	3 Ø		

-Motor de doble velocidad
velocidad rápida: 6 HP-10 RPM- 2 polos - 1 barra de 46mm
velocidad rápida: *5* HP-*5* RPM - *4* polos - 1 barra de *55mm*

- 7 casquillos estandarizados desde 60 hasta 140 mm de diámetro

- diámetro del plato de rotación : 395 mm

- Peso: 800 kg.

- Con el control de angulos computalizado se pueden preseleccionar hasta 5+5 programas de doblado

- con 4 carritos regulables

Accesorios de doblado

Barra de medición (medidor)

Estribo lineal de medición y estribo de doblado para barras de un max. de 12 mmm.

Equipo de esperales

Equipo de espirales para barras desde 6 hasta 25 mm de diámetro.

Estribo de doblado (estribo doblador)

Zapata y bulón para el estribo de doblado (estribo doblador)

Doblador doble (doblado doble)

Selector de ángulos (control de ángulos)

Selector automático de ángulos computalizado (control de ángulos)
El selector computalizado de ángulos (control de ángulos) permite preseleccionar hasta 5+5 programas de doblado
Puede ser montado(incluído) en cualquier máquina de doblado o combinada.
El equipo puede trabajar de forma manual o automática.

Máquinas combinadas

			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø		

Accesorios opcionales

Casquillos de 256 mm, 288 mm, 336 mm. 400 mm de diámetro para grandes radios de doblados deben utilizarse un brazo

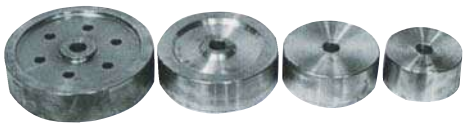

Estribadoras (dobladoras de ferralla)

Nueva

Máquina estudiada (diseñada) para una elevada (alta) producción de estribos de las más diversas formas para el hormigón armado,
Interruptor CE antirepetición. Disponible en versión monofásica y trifásica.

Esquipamiento estandart(accesorios estandart)
2 casquillos endurecidos
4 bulones endurecidos
1 zapata
1 control remoto de pedal

Tipos de ángulos y distintos doblados



				tamaño del estribo									
Ø	Ø												
		Ø	Ø										
		Ø	Ø										